

- Protector monofásico Alta y Baja tensión
- Protección por sobrecorriente con posibilidad de reconexión automática
- Corriente nominal: 40 A / 63A
- Umbrales ajustables: sobretensión 130–300 V y subtensión 80–210 V
- Histéresis: 5 V; precisión: < 1 %.
- Tensión máxima de operación (fase): 350 V.
- Temporizaciones programables:
  - retardo de encendido 1–600 s
  - retardo de recuperación 1–30 s
  - retardo de disparo por sobre/subtensión 1–600 s
- Dimensiones compactas: 84 × 36 × 66 mm
- Sección del conductor flexible: 16mm²

Panel de control


>V : Indicador sobretensión
<V : Indicador subtensión
>A : Indicador Sobrecorriente
Tensión normal



Artículos

AVAP.40	40A
AVAP.63	63A

Dimensiones

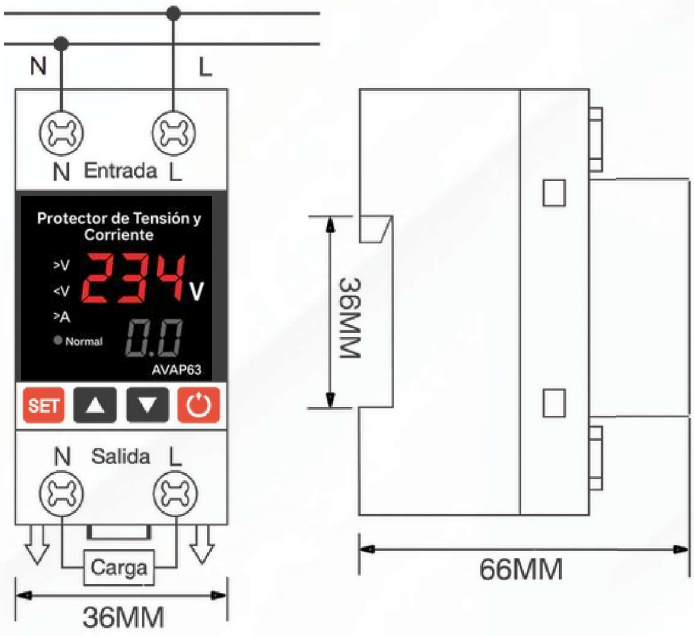

El Folleto AVAP40