


- Protector monofásico Alta y Baja tensión
- Corriente nominal: 40 A
- Umbrales ajustables: sobretensión 130–300 V y subtensión 80–210 Vca
- Histéresis: 5 V; precisión: < 1 %
- Tensión máxima de operación (fase): 350 Vca
- Temporizaciones programables:
  - retardo de encendido 1–600 s
  - retardo de recuperación 1–30 s
  - retardo de disparo por sobre/subtensión 1–600 s
- Dimensiones compactas: 84 × 36 × 66 mm
- Sección del conductor flexible: 16mm²

Panel de control

Tensión normal
>V : Indicador sobretensión
<V : Indicador subtensión



Dimensiones

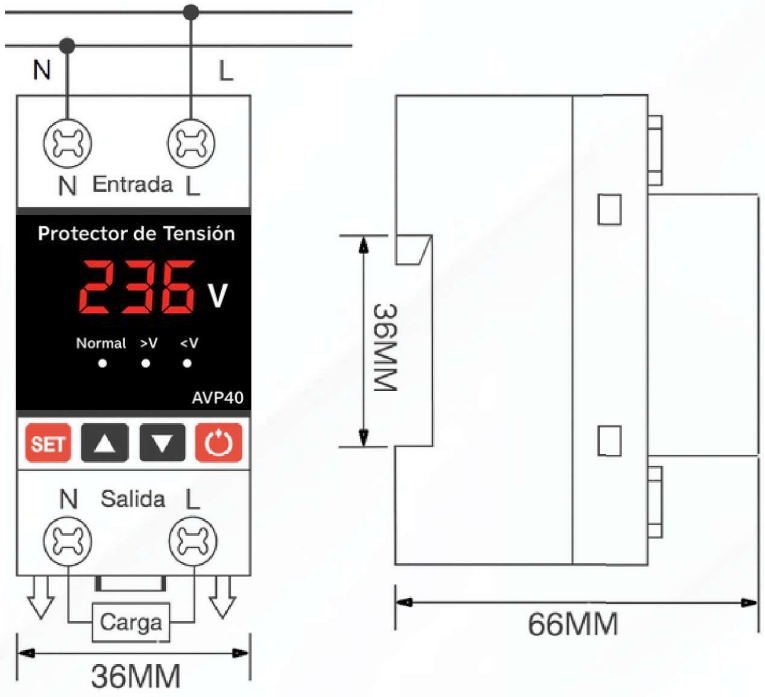

El Folleto AVP40