


- Interruptor remoto vía WIFI
- Protección por sobrecorriente con posibilidad de reconexión automática
- Visualización de parámetros y configuración por WIFI
- Botón de encendido / apagado manual
- Temporizaciones programables
- Medición de parámetros eléctricos y de energía
- Corriente residual
- Dimensiones compactas: 71× 87× 18.3 mm
- Sección del conductor flexible: 10mm²

Parámetros

- Tensión nominal de alimentación: 230Vac
- Rango de tensión de operación: 80V-400Vac (monofásica)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente (>A) 1-40A
- Rango de seteo:
- Sobre tensión(>U) 120-300V (ajustable)
- Baja tensión (<u) 80-210V (ajustable)
- sobrecorriente
- Veces de protección :1-30 apagado
- Rango de potencia: 0-99999.9kw/h
- Retardo de reinicio/arranque: 10s-99s
- Temperatura de operación:-30°C a 70°C

Dimensiones

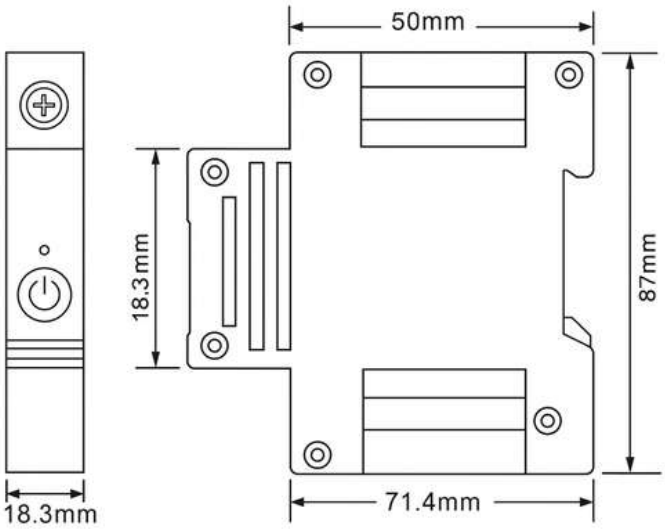

El Folleto VAPEM1P-WiF-40