


- Interruptor remoto vía WIFI
- Protección por sobrecorriente con posibilidad de reconexión automática
- Amplio panel con indicación de tensión corriente entre otros parámetros
- Visualización de parámetros y configuración por WIFI
- Botón de encendido / apagado manual
- Temporizaciones programables
- Medición de parámetros eléctricos y de energía
- Corriente residual
- Dimensiones compactas: 65.3× 85.3× 36.8 mm
- Sección del conductor flexible: 16mm²

Parámetros

- Tensión de alimentación Nominal: AC 230V
- Rango de Tensión de operación: AC 80 V - 400V (monofasico)
- Frecuencia Nominal: 50 Hz.
- Rango de Corriente: 1-63A
- Rangos de Configuración:
  - Sobretensión (>U)120-300V Ajustable
  - Subtensión (<U):80-210V Ajustable
  - Corriente de fuga: 10-99 mA / apagado
- Retardo de disparo por sobre/subtensión: 0,5 s
- Sobre corriente y fuga:
- Tiempo de protección: 1-30 / apagado
- Retardo de reinicio/inicio: 10 s- 99 s
- Rango de visualización de potencia: 0-99999,9 KW/H
- Temperatura de funcionamiento: -30 ºC a 70 ºC

Dimensiones

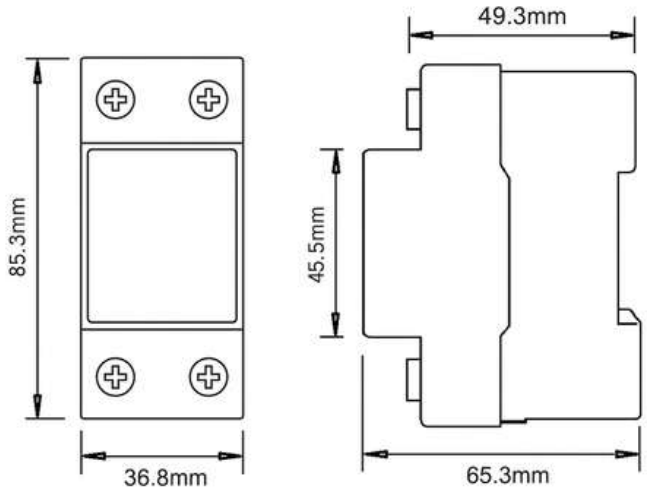

El Folleto VAPEM-WIFI-D-63