
ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN 1600VA

El **estabilizador de tensión V2205AR** esta diseñado para mantener un voltaje de salida constante a 220V, corrigiendo las fluctuaciones que pueden dañar los equipos electrónicos.
Su funcionamiento se basa en la **regulación automática de voltaje (AVR).**
Dispositivo "4 en 1" combina las funciones de un interruptor, un protector contra sobretensiones, un protector de tensión y un estabilizador de tensión.



DIAGRAMA

1. Interruptor **2.** 6 Tomacorrientes IRAM clase I **3.** Indicador de Encendido **4.** Indicador de Falla **5.** Indicador de Elevación de Tensión **6.** Indicador de Reducción de Tensión **7.** Protección de red, línea telefónica y mod **8.** Puertos USB / USB-C **9.** Cubierta Ignifuga

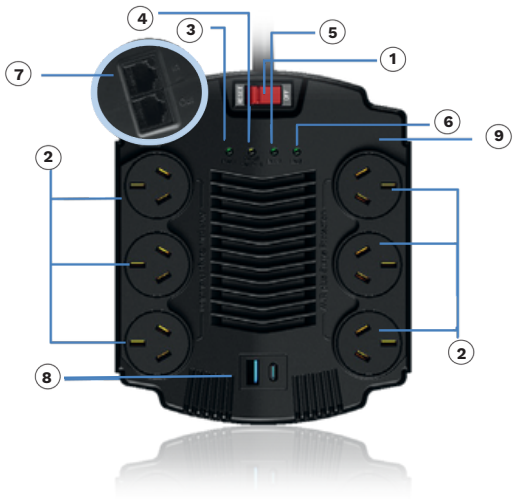



USOS

- Sistemas de video, sistemas de audio, monitores y pantallas, computadoras y laptops, consolas de videojuegos, cajas registradoras, tv por satelite, impresoras y escaners.

CARACT ER ÍSTICAS GENERALES

- Interruptor
- Protector contrasobretensiones
- Proteccion detensión
- Estabilizador de tensión
- 2 Puertos RJ45
- 2 Puertos USB/USB-C
- 6 TomacorrientesIRAM clase I
- Indicadores
- Cubierta Ignífuga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	V2205AR
Capacidad	1600 VA / 800 W
Rango de tensión de entrada	175 - 270 Vca
Rango de tensión de salida	207 - 250 Vca
Elevación 1	205 Vca
Elevación 2	189 Vca
Reducción	230 Vca
Tiempo de retardo	2 - 10- 30 seg
Salida	6 tomas corrientes (IRAM clase I)
Protección de red	RJ45
Indicadores	4 luz LED
Dimensiones (L x A x H)	180 x 150 x 73 mm
Peso	2 Kg

DIMENSIONES DEL ARTEFACTO (mm):

180 x 150 x 73 mm.

